

TPE DİLATASYON BANDI

Ürün Tanıtımı


Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri ile her türlü yapı ve genişleme derzlerinin kapatılması ve yalıtımında kullanılan dilatasyon bandıdır.

Kullanım Yerleri

Toprak altı uygulamalarda
Temelerde, perdelerde
Havuzlarda
Arıtma tesislerinde
Tünel segmentlerinde,
Balkonlarda, parapetlerde
Teraslarda çatı bitişlerinde
Dilatasyon derzlerinde mastikler ile beraber güvenli yalıtım sağlanmasında,
Döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve Dinamik çatlaklardaki hareketlerin karşılanmasında kullanılır.

Avantajları

Kolay Uygulanır - Isı ile kaynaklanabilir.
Sürekli yalıtım sağlar - Yüksek elastikiye sahiptir.
Soğukta esnekliğini yitirmez - Yırtılmaya dayanıklılığı yüksektir.
Bakteri ataklarına ve kimyasal - olarak parçalanmaya dayanıklıdır.
Çevresel etkiler ve agresif ortamlara - karşı yüksek dirence sahiptir.
Ozona ve UV' ye dayanıklıdır.

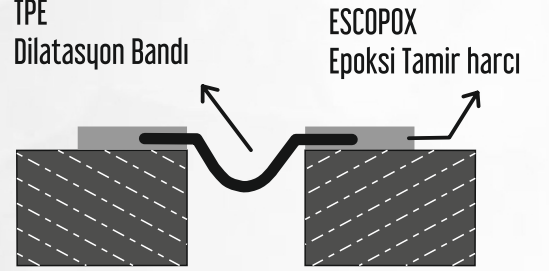

Teknik Özellikler

Genişlik: 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 cm TPE
Görünüm: Gri renkli, yanları delikli veya deliksiz
Kalınlık: 1 - 1,25 - 1,5 mm
Ağırlık: 1,4 gr/cm²
Shore A Sertliği: 70
Patlama Basıncı: 4 bar
Su Basıncı Dayanımı: 3 bar
Enine Kopma: % 1050
Boyuna Kopma: % 460
Kopma Mukavemeti: 14 N/mm²
Sıcaklık Dayanımı: -50°C / +90°C
Ambalaj: 25 m rulo
Raf Ömrü: Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren sınırsızdır.

Ürün Kodu

TPE 15cm x 1mm / (1,5mm seçeneği)
TPE 20cm x 1mm / (1,5mm seçeneği)
TPE 25cm x 1mm / (1,5mm seçeneği)
TPE 30cm x 1mm / (1,5mm seçeneği)
TPE 35cm x 1mm / (1,5mm seçeneği)
TPE 40cm x 1mm / (1,5mm seçeneği)

